



КАТАЛОГ НАЩЕЛЬНИКОВ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

- с полиуретановым наполнителем
- с полиизоциануратным наполнителем
- с наполнителем из пенопласта
- с наполнителем из минеральной ваты



ВВЕДЕНИЕ

Фирма Paneltech является производителем, работающим на польском строительном рынке с 1989 года. В течение почти тридцати лет своего присутствия на рынке, Paneltech сочетает надежность и высочайшее качество выпускаемой продукции со своевременностью услуг и поставок. Накопленный за эти годы опыт и инвестиции в современные технологические линии позволили нам достичь нашей цели. Именно, поэтому сегодня мы являемся одним из лидеров на рынке сэндвич-панелей в Польше. Нам доверяют многие клиенты как в стране, так и за рубежом. Мы экспортируем нашу продукцию почти в 30 стран по всему миру.

Фирма Paneltech предлагает современную и комплексную систему легкого корпуса из сэндвич-панелей. В нашем предложении можно найти сэндвич-панели:

- с наполнителем PUR / PIR,
- с наполнителем из пенопласта
- с наполнителем из минеральной ваты.

Фирма Paneltech имеет собственный машинный парк и исследовательскую лабораторию, а также опытный отдел контроля качества, благодаря чему мы производим высококачественные сэндвич-панели, промышленные двери и пенопласт. В дополнение к вышеупомянутым продуктам, Paneltech предлагает также фасадные кассеты, изоляционные плиты PIR Soft, формы из пенополистирола, пеноплекс, стиродур, столярные изделия из алюминия и ПВХ, продукцию из нержавеющей стали, а также ворота и системы для перегрузки Normann.

Предложение нашей компании также включает в себя специализированные услуги в области генерального подряда промышленных и животноводческих объектов, монтаж сэндвич-панелей и холодильных дверей.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА НАЩЕЛЬНИКОВ

Компания Paneltech предлагает изготовление нащельников из нижеследующих видов стали:

- оцинкованная, неокрашенная, толщиной 0,75 mm, 1,00 mm, 1,50 mm и 2,00 mm;
- оцинкованная, с полиэфирным покрытием 25 µm, стандартные доступные цвета по RAL, толщиной жести 0,50 mm;
- оцинкованная, с полиэфирным покрытием 25 µm, цвета RAL 7016, 7024, 7035, 8017, 9008, 9006, 9007 и 9010, толщиной жести 0,75 mm;
- оцинкованная, с полиэфирным покрытием 25 µm, цвет RAL 9010, толщиной жести 1,50 mm;
- оцинкованная, с полиэфирным покрытием 35 µm в доступных цветах по RAL, толщиной жести 0,50 mm;
- оцинкованная, с покрытием типа foodsafe, толщиной жести 0,50 mm;
- нержавеющая, кислотостойкая, марки 1.4301, толщиной 0,50 mm; 0,80 mm и 1,50 mm.

Длина нащельников Paneltech:

- стандартная: 3,00 m, 5,00 m и 6,00 m;
- нестандартная: от 0,10 m до 8,00 m в зависимости от формы нащельника и толщины жести;
- до 3,00 m для нащельников из нержавеющей стали 0,80 и 1,50 mm.


Цена нащельников зависит от:

- вида и толщины жести;
- типа покрытия жести;
- длины и формы нащельника;
- объема заказа.

Есть возможность сделать порошковое покрытие нащельников изготовленных из оцинкованной стали любого цвета.

НАЩЕЛЬНИК 001 – отлив цоколя

Рис № 1

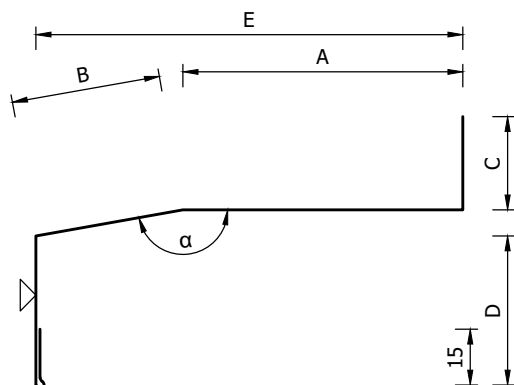


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ/толщина сэндвич-панели	A	B	C	D	α°	E	L	ширина развертки
001/40	15	40	25	40	170	54	3000	135
001/50	25	40	25	40	170	64	5000	145
001/60	35	40	25	40	170	74	6000	155
001/80	55	40	25	40	170	94		175
001/100	75	40	25	40	170	114		195
001/120	95	40	25	40	170	134		215
001/140	115	40	25	40	170	154		235
001/150	125	40	25	40	170	164		245
001/160	135	40	25	40	170	174		255
001/180	155	40	25	40	170	194		275
001/200	175	40	25	40	170	214		295
001/225	200	40	25	40	170	239		320
001/250	225	40	25	40	170	264		345

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
001 / A= ... / B= ... / C= ... / D= ... / α = ...

НАЩЕЛЬНИК 003 Б – отлив цоколя




стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	C	α°	L	ширина развертки
003 B	30	30	20	96	3000	95

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
003 B / A= ... / B= ... / C= ... / α = ...

НАЩЕЛЬНИК 004 – отлив цоколя

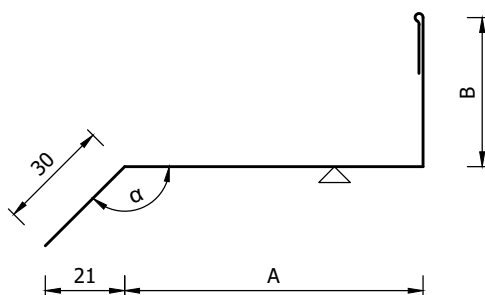


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ / толщина сэндвич-панели	A	B	α	L	ширина развертки
004/40	40	40	135	3000	125
004/50	50	40	135	5000	135
004/60	60	40	135	6000	145
004/80	80	40	135		165
004/100	100	40	135		185
004/120	120	40	135		205
004/140	140	40	135		225
004/150	150	40	135		235
004/160	160	40	135		245
004/180	180	40	135		265
004/200	200	40	135		285
004/225	225	40	135		310
004/250	250	40	135		335

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
004 / A= ... / α = ...

НАЩЕЛЬНИК 005 – отлив стеновой

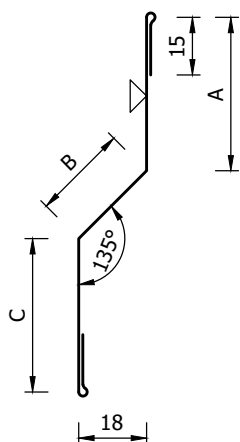


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	C	L	ширина развертки
005/40	40	25	40	3000	135
005/60	40	25	60	5000	155
005/80	40	25	80	6000	175
005/100	40	25	100		195

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
005 / A= ... / B= ... / C= ...

НАЩЕЛЬНИК 006 – отлив стеновой

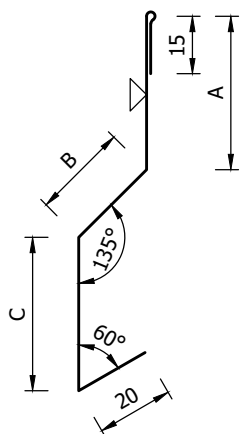


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	C	L	ширина развертки
006/40	40	25	40	3000	140
006/60	40	25	60	5000	160
006/80	40	25	80	6000	180
006/100	40	25	100		200

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
006 / A= ... / B= ... / C= ...

НАЩЕЛЬНИК 007 – отлив стеновой

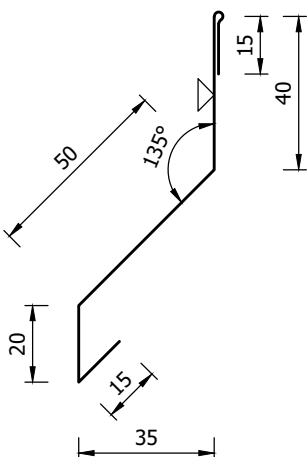


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	L	ширина развертки
007	3000 5000 6000	140

СТЕНОВЫЕ НАЩЕЛЬНИКИ

НАЩЕЛЬНИК 008 – отлив

Рис № 3

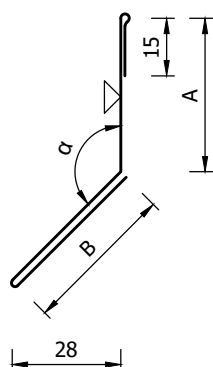


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	α°	L	ширина развертки
008	40	40	135	3000 5000 6000	135

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
008 / A= ... / B= ... / α = ...

НАЩЕЛЬНИК 009 – отлив

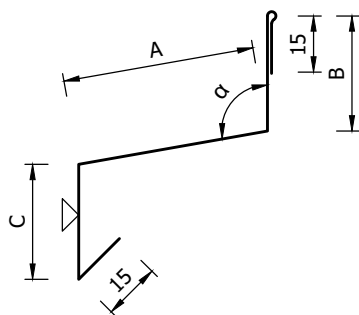


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	C	α°	L	ширина развертки
009/50	50	30	30	100	3000	140
009/100	100	30	30	100	5000	190
009/150	150	30	30	100	6000	240

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
009 / A= ... / B= ... / C= ... / α = ...

НАЩЕЛЬНИК 010 – нащельник внутренний основания

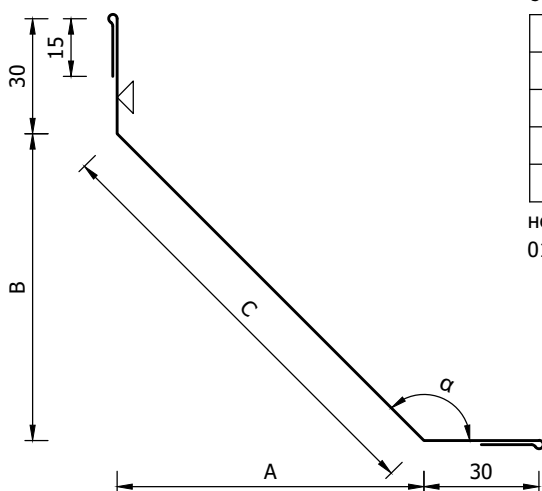


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	α°	C	L	ширина развертки
010/50	50	50	135	71	3000	161
010/80	80	80	135	114	5000	204
010/100	100	100	135	142	6000	232
010/120	120	120	135	170		260

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
010 / A= ... / B= ... / C= ... / α = ...

НАЩЕЛЬНИК 011 – нащельник внутренний основания

Рис № 4

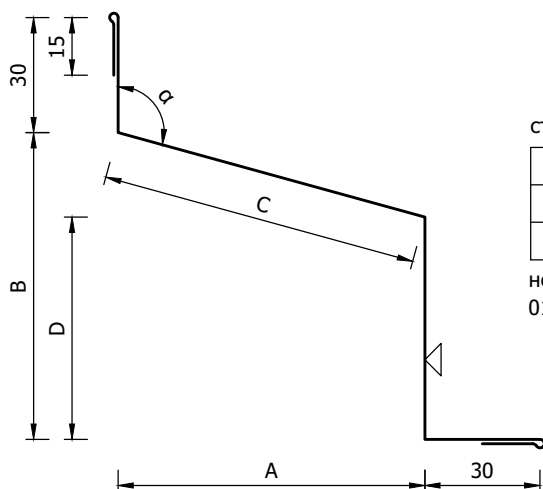


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	α°	C	D	L	ширина развертки
011/80	80	80	105	83	59	3000 5000 6000	232
011/120	120	120	105	125	88		303

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
011 / A= ... / B= ... / C= ... / α = ...

НАЩЕЛЬНИК 012 – нащельник внутренний основания или оконного проема

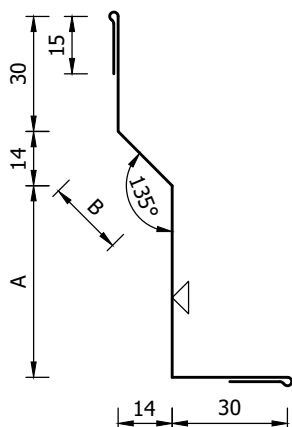


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	α°	L	ширина развертки
012	50	20	135	3000 5000 6000	160

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
012 / A= ... / B= ... / α = ...

НАЩЕЛЬНИК 013 – нащельник внутренний основания

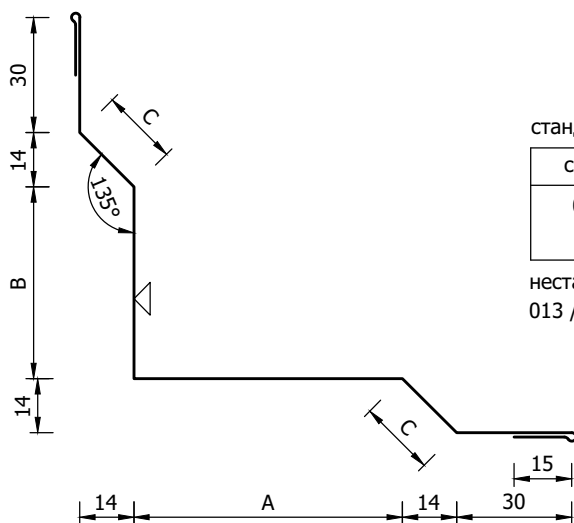


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	C	L	ширина развертки
013	70	50	20	3000 5000 6000	250

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
013 / A= ... / B= ... / C= ...

НАЩЕЛЬНИК 015 – уголок внешний равносторонний

Рис № 5




стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	α°	L	ширина развертки
015/25	25	90	3000 5000 6000	80
015/30	30	90		90
015/40	40	90		110
015/50	50	90		130
015/100	100	90		230
015/150	150	90		330

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
015 / A= ... / α = ...

НАЩЕЛЬНИК 016 – уголок наружный

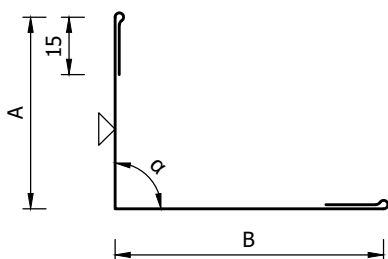


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	α°	L	ширина развертки
016/50/70	50	70	90	3000 5000 6000	150
016/50/100	50	100	90		180
016/50/150	50	150	90		230

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
016 / A= ... / B= ... / α = ...

НАЩЕЛЬНИК 017 – уголок наружный

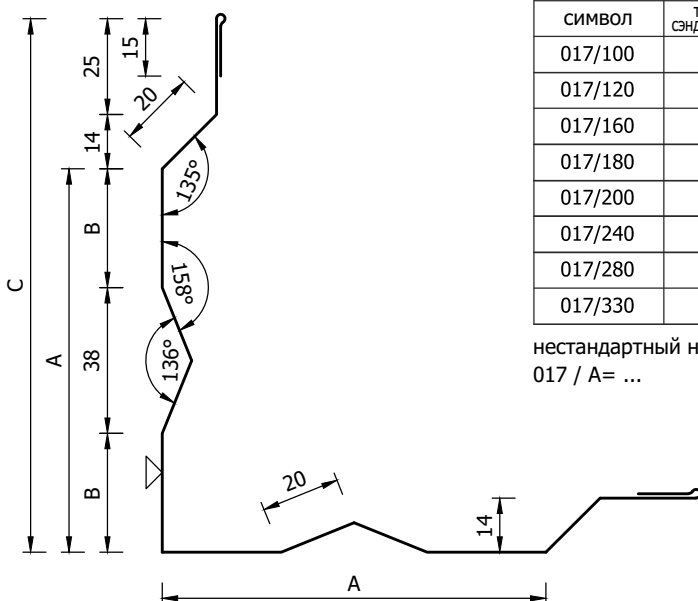


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	толщина сэндвич-панели	A	B	C	L	ширина развертки
017/100	-	100	31	139	3000 5000 6000	324
017/120	40	120	41	159		364
017/160	80	160	61	199		444
017/180	100	180	71	219		484
017/200	120	200	81	239		524
017/240	160	240	101	279		604
017/280	200	280	121	319		684
017/330	250	330	146	369		784

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
017 / A= ...

НАЩЕЛЬНИК 018 – уголок наружный

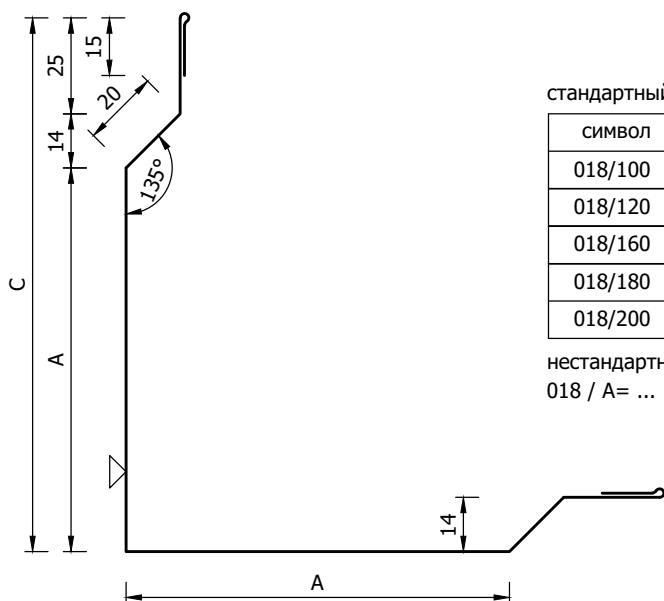


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	толщина сэндвич-панели	A	C	L	ширина развертки
018/100	-	100	139	3000	320
018/120	40	120	159	5000	360
018/160	80	160	199	6000	440
018/180	100	180	219		480
018/200	120	200	239		520

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
018 / A= ...

НАЩЕЛЬНИК 019 – уголок наружный

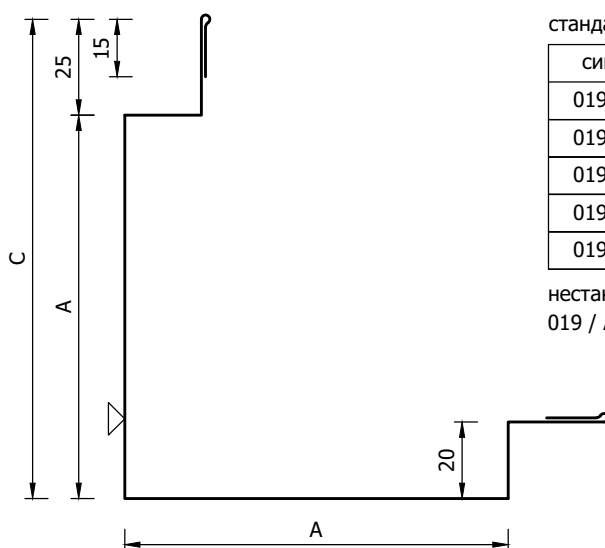


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	толщина сэндвич-панели	A	C	L	ширина развертки
019/100	-	100	125	3000	320
019/120	40	120	145	5000	360
019/160	80	160	185	6000	440
019/180	100	180	205		480
019/200	120	200	225		520

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
019 / A= ...

НАЩЕЛЬНИК 020 – уголок внутренний равносторонний



стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм


символ	A	α °	L	ширина развертки
020/25	25	90	3000	80
020/30	30	90		90
020/40	40	90		110
020/50	50	90	3000	130
020/100	100	90	5000	230
020/150	150	90	6000	330

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

020 / A= ... / α= ...

НАЩЕЛЬНИК 021 – уголок внутренний

Рис № 7

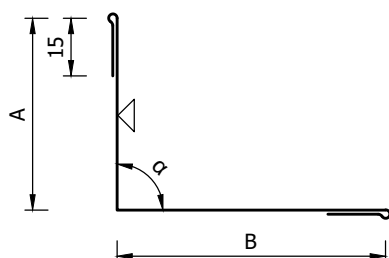


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
021/50/70	50	70	3000	150
021/50/100	50	100	5000	180
021/50/150	50	150	6000	230

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
021 / A= ... / B= ... / α = ...

НАЩЕЛЬНИК 022 – уголок закругленный (сэндвич-панель – сэндвич-панель)

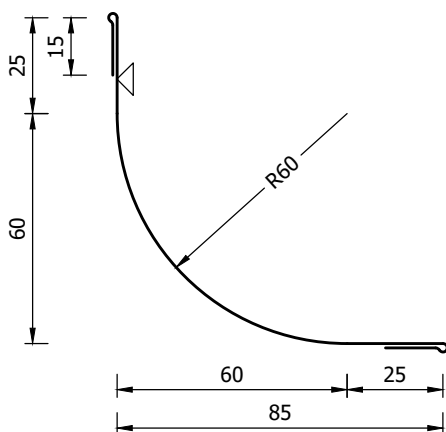

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	L	ширина развертки
022	3000 5000 6000	175


стандартный нащельник из нержавеющей стали толщиной 0,50 мм

символ	L	ширина развертки
022 /N-0,50	3000 5000 6000	175

стандартный нащельник из нержавеющей стали толщиной 0,75 мм

символ	L	ширина развертки
022 /N-0,75	3000	175

НАЩЕЛЬНИК 023 – уголок закругленный (сэндвич-панель – плитка)

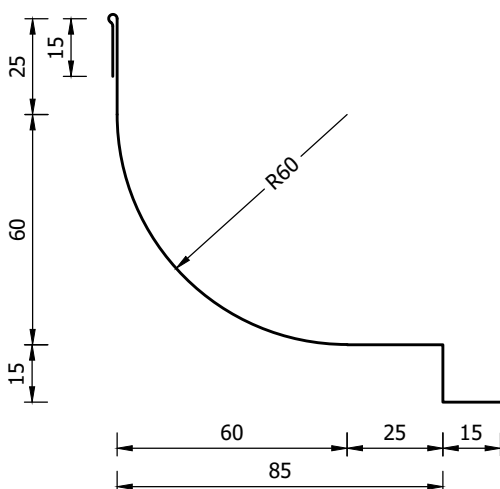

стандартный нащельник из нержавеющей стали толщиной 0,50 мм


символ	L	ширина развертки
023 /N-0,50	3000 5000 6000	190

стандартный нащельник из нержавеющей стали толщиной 0,75 мм

символ	L	ширина развертки
023 /N-0,75	3000	190

НАЩЕЛЬНИК 024 – уголок закругленный (сэндвич-панель – бетон)

Рис № 8

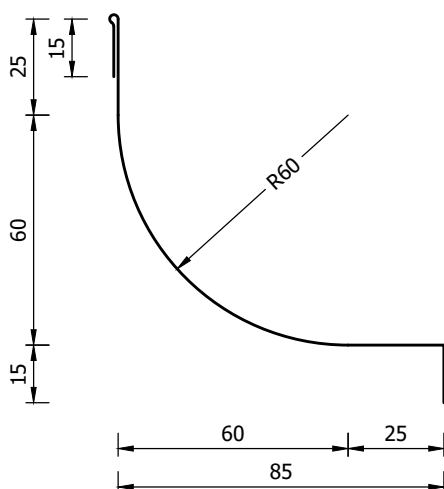

стандартный нащельник из нержавеющей стали толщиной 0,50 мм

символ	L	ширина развертки
024 /N-0,50	3000 5000 6000	175

стандартный нащельник из нержавеющей стали толщиной 0,75 мм

символ	L	ширина развертки
024 /N-0,75	3000	175

НАЩЕЛЬНИК 025 – С-профиль




стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
025/40	44	40	3000 5000 6000	154
025/50	54	40		164
025/60	64	40		174
025/80	84	40		194
025/100	104	40		214
025/120	124	40		234
025/140	144	40		254
025/150	154	40		264
025/160	164	40		274
025/180	184	40		294
025/200	204	40		314
025/225	229	40		339
025/250	254	40		364

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
025 / A= ... / B= ...

НАЩЕЛЬНИК 026 – полоса



стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм


символ	A	L	ширина развертки
026/50	50	3000 5000 6000	80
026/80	80		110
026/100	100		130
026/150	150		180

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
026 / A= ...

СТЕНОВЫЕ НАЩЕЛЬНИКИ

НАЩЕЛЬНИК 027 – маскирующий элемент соединений сэндвич-панелей

Рис № 9

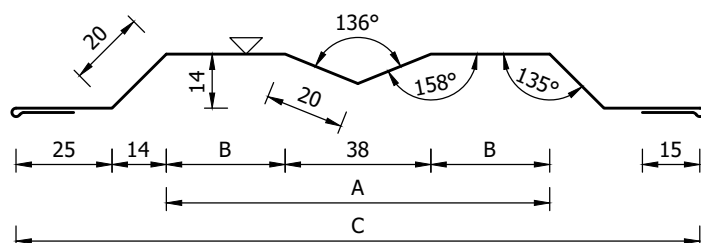


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	C	L	ширина развертки
027/75	76	19	153	3000	198
027/100	100	31	178	5000	222
027/120	120	41	198	6000	242
027/140	140	51	218		262
027/160	160	61	238		282
027/180	180	71	258		302
027/200	200	81	278		322

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм
или 0,75 мм

027 / A= ...

НАЩЕЛЬНИК 028 – маскирующий элемент соединений сэндвич-панелей

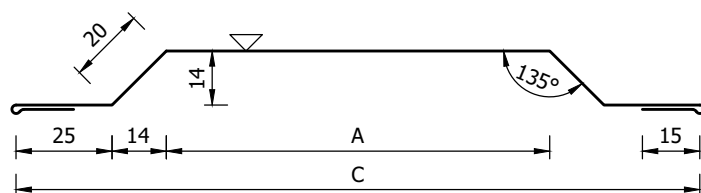


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	C	L	ширина развертки
028/50	50	128	3000	170
028/75	75	153	5000	195
028/100	100	178	6000	220
028/120	120	198		240
028/140	140	218		260
028/160	160	238		280

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм
или 0,75 мм

028 / A= ...

НАЩЕЛЬНИК 029 – маскирующий элемент соединений сэндвич-панелей

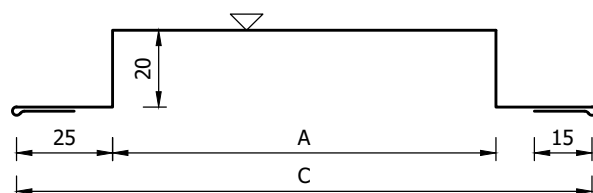

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм


символ	A	C	L	ширина развертки
029/50	50	150	3000	170
029/75	75	125		195
029/100	100	150	3000	220
029/120	120	170	5000	240
029/140	140	190	6000	260
029/160	160	210		280

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм
или 0,75 мм

029 / A= ...

НАЩЕЛЬНИК 036 – маскирующий элемент проема ворот

Рис № 10

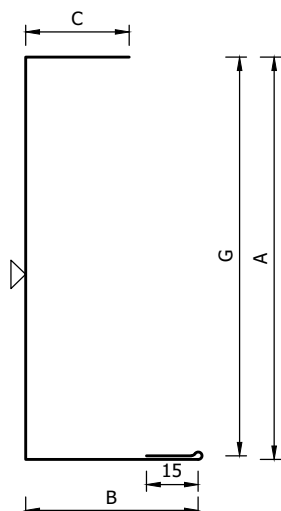


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	G	A	B	C	L	ширина развертки
036/120	120	124	50	30	3000 5000 6000	219
036/140	140	144	50	30		239
036/160	160	164	50	30		259
036/180	180	184	50	30		279
036/200	200	204	50	30		299
036/220	220	224	50	30		319
036/240	240	244	50	30		339
036/260	260	264	50	30		359

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
036 / G= ... / B= ... / C= ...

НАЩЕЛЬНИК 037 Б – маскирующий элемент проема ворот

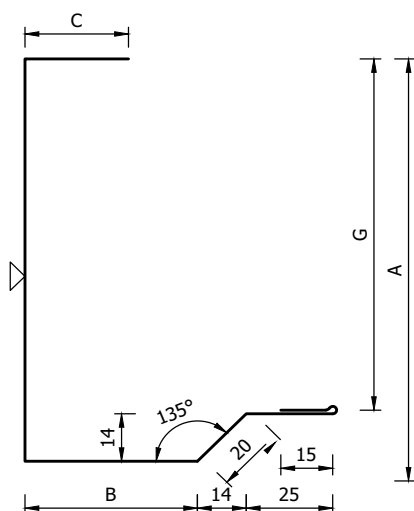


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	G	A	B	C	L	ширина развертки
037B/120	120	136	50	30	3000 5000 6000	276
037B/140	140	156	50	30		296
037B/160	160	176	50	30		316
037B/180	180	196	50	30		336
037B/200	200	216	50	30		356
037B/220	220	236	50	30		376
037B/240	240	256	50	30		396
037B/260	260	276	50	30		416

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
037B / G= ... / B= ... / C= ...

НАЩЕЛЬНИК 039 Б – маскирующий элемент проема ворот

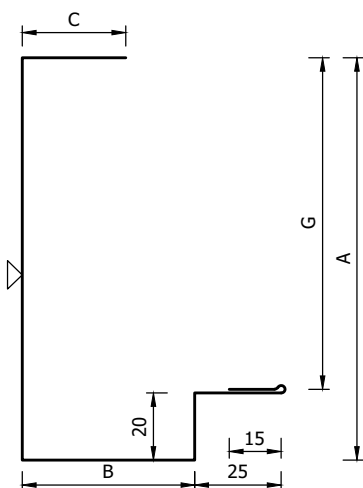


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	G	A	B	C	L	ширина развертки
039B/120	120	142	50	30	3000 5000 6000	282
039B/140	140	162	50	30		302
039B/160	160	182	50	30		322
039B/180	180	202	50	30		342
039B/200	200	222	50	30		362
039B/220	220	242	50	30		382
039B/240	240	262	50	30		402
039B/260	260	282	50	30		422

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
039B / G= ... / B= ... / C= ...

НАЩЕЛЬНИК 046 – маскирующий элемент проема ворот

Рис № 11

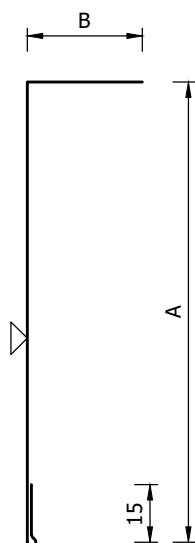


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
046/120	120	30	3000 5000 6000	165
046/140	140	30		185
046/160	160	30		205
046/180	180	30		225
046/200	200	30		245
046/220	220	30		265
046/240	240	30		285
046/260	260	30		305

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
046 / A= ... / B= ...

НАЩЕЛЬНИК 047 – маскирующий элемент проема ворот

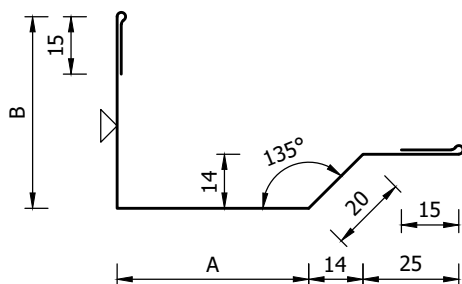


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
047/50	50	50	3000	175
047/70	70	50	5000 6000	195

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
047 / A= ... / B= ...

НАЩЕЛЬНИК 049 – маскирующий элемент проема ворот

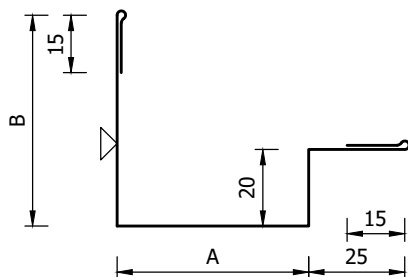


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
049/50	50	55	3000	180
049/70	70	55	5000 6000	200

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
049 / A= ... / B= ...

НАЩЕЛЬНИК 051 – маскирующий элемент оконного проема – оконный парапёт

Рис № 12

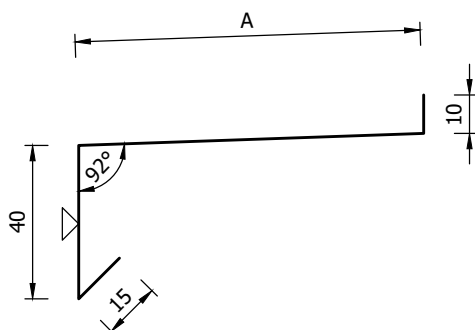


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	L	ширина развертки
051/50	50	3000	115
051/70	70	3000 5000 6000	135
051/90	90		155
051/110	110		175
051/130	130		195
051/150	150		215
051/200	200		265
051/250	250		315

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
051 / A= ...

НАЩЕЛЬНИК 052 – маскирующий элемент оконного проема – укрепление парапета




стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
052	25	25	3000	65

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
052 / A= ... / B= ...

НАЩЕЛЬНИК 053 – маскирующий элемент оконного проема – перемычка

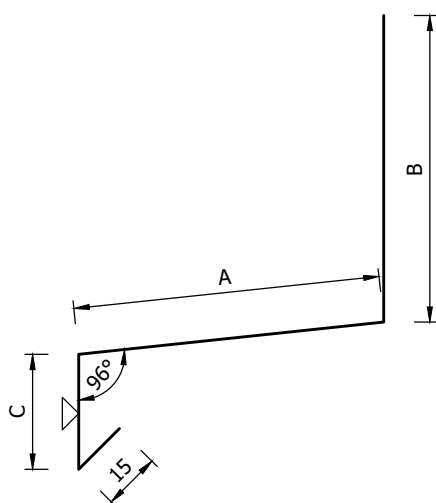


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ / толщина сэндвич-панели	A	B	C	L	ширина развертки
053/40	40	80	30	3000	165
053/60	60	80	30	5000	185
053/80	80	80	30		205
053/100	100	80	30	6000	225

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
053 / A= ... / B= ... / C= ...

НАЩЕЛЬНИК 054 В – маскирующий элемент оконного проема – перемычка

Рис № 13




стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
054В/40	40	20	3000	75
054В/60	60	20		95

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
054В / A= ... / B= ... / C= ...

НАЩЕЛЬНИК 055 В – маскирующий элемент оконного проема – наружный столбик




стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	C	L	ширина развертки
055В/22	22	30	25	3000	107
055В/30	30	30	25		115
055В/35	35	30	25		120
055В/42	42	30	25	3000	127
055В/40	40	30	25		125
055В/60	60	30	25	5000	145
055В/80	80	30	25		165
055В/100	100	30	25	6000	185
055В/120	120	30	25		205

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
055В / A= ... / B= ... / C= ...

НАЩЕЛЬНИК 056 В – маскирующий элемент оконного проема – наружный столбик

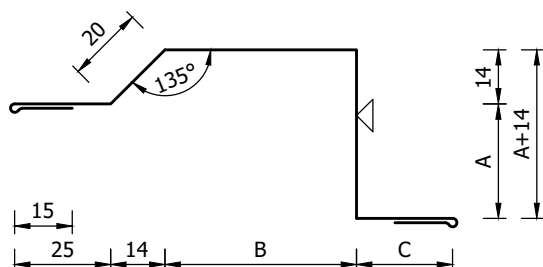


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	C	L	ширина развертки
056В/22	22	50	25	3000	186
056В/30	30	50	25		194
056В/35	35	50	25	5000	199
056В/42	42	50	25		206
056В/40	40	50	25	6000	204
056В/60	60	50	25		224
056В/80	80	50	25		244
056В/100	100	50	25		264
056В/120	120	50	25		284

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
056В / A= ... / B= ... / C= ...

НАЩЕЛЬНИК 057 Б – маскирующий элемент оконного проема – наружный нащельник

Рис № 14

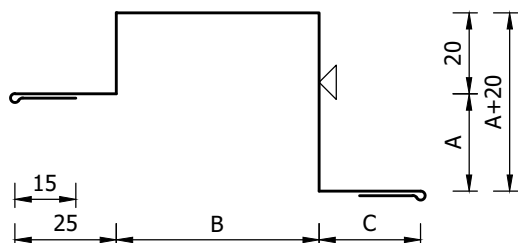


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	C	L	ширина развертки
057B/22	22	50	25	3000	192
057B/30	30	50	25	5000	200
057B/35	35	50	25	6000	205
057B/42	42	50	25		212
057B/40	40	50	25		210
057B/60	60	50	25		230
057B/80	80	50	25		250
057B/100	100	50	25		270
057B/120	120	50	25		290

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

057B / A= ... / B= ... / C= ...

НАЩЕЛЬНИК 058 Б - маскирующий элемент оконного проема - внутренний нащельник

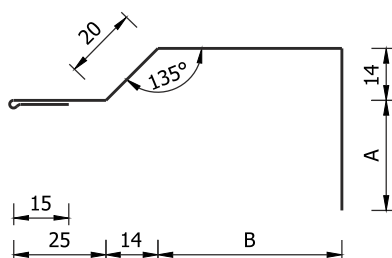


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

symbol	A	B	L	rozwiniecie
058B/40	40	50	3000	164
058B/60	60	50	5000	184
058B/80	80	50	6000	204
058B/100	100	50		224
058B/120	120	50		244

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

058B / A= ... / B= ...

НАЩЕЛЬНИК 059 Б – маскирующий элемент оконного проема – внутренний нащельник



стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм


символ	A	B	L	ширина развертки
059B/25	25	25	3000	65
059B/30	30	25		70
059B/40	40	25		80

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

059 / A= ... / B= ...

НАЩЕЛЬНИК 061 - отлив цоколя

Рис № 15

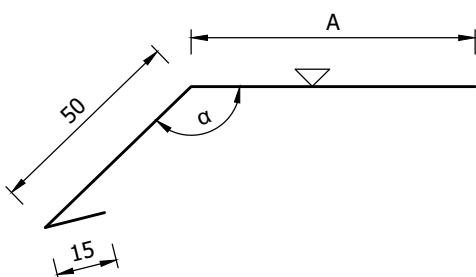


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	α	L	ширина развертки
061	100	135	3000 5000 6000	165

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

061 / A= ... / α = ...

ЭЛЕМЕНТ 075 – стартовый профиль

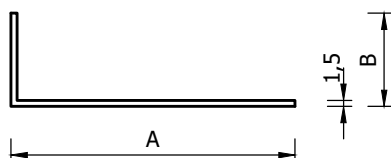


элемент из листовой стали толщиной 1,50 мм, неокрашенный

символ/ A /тип	A	B	L	ширина развертки
075/40/S	40	21	3000	61
075/70/S	70	21		91
075/40/SU	40	50		90
075/70/SU	70	50		120

нестандартный нащельник из жести толщиной 1,50 мм
075 / A= ... / B= ...

ЭЛЕМЕНТ 076 – стартовый профиль

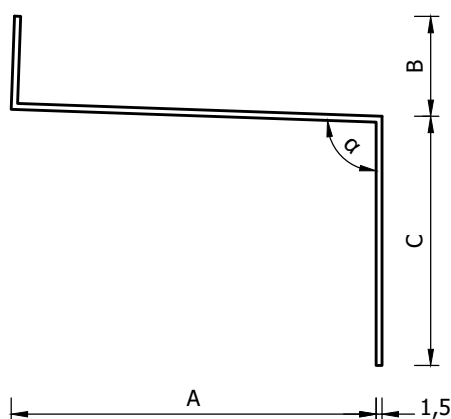

элемент из листовой стали толщиной 1,50 мм, неокрашенный


символ/толщина панели /тип	A	B	C	α °	L	ширина развертки
076/40/S	30	21	60	92	3000	111
076/50/S	40	21	60	92		121
076/60/S	50	21	60	92		131
076/80/S	70	21	60	92		151
076/100/S	90	21	60	92		171
076/120/S	110	21	60	92		191
076/140/S	130	21	60	92		211
076/150/S	140	21	60	92		221
076/160/S	150	21	60	92		231
076/180/S	170	21	60	92		251
076/200/S	190	21	60	92		271
076/225/S	215	21	60	92		296
076/250/S	240	21	60	92		321
076/60/SU	37	21	60	92		118
076/80/SU	57	21	60	92		138
076/100/SU	77	21	60	92		158
076/120/SU	97	21	60	92		178
076/140/SU	117	21	60	92		198
076/150/SU	127	21	60	92		208
076/160/SU	137	21	60	92		218
076/180/SU	157	21	60	92		238
076/200/SU	177	21	60	92		258

нестандартный нащельник из жести толщиной 1,50 мм
076 / A= ... / B= ... / C= ... / α = ...

ЭЛЕМЕНТ 077 – стартовый профиль

Рис № 16


элемент из листовой стали толщиной 1,50 мм, неокрашенный

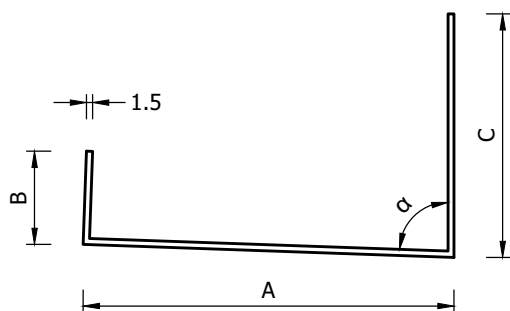

СИМВОЛ/ толщина/ панели/ТИП	A	B	C	α °	L	ширина развертки
077/40/S	30	21	60	88	3000	111
077/50/S	40	21	60	88		121
077/60/S	50	21	60	88		131
077/80/S	70	21	60	88		151
077/100/S	90	21	60	88		171
077/120/S	110	21	60	88		191
077/140/S	130	21	60	88		211
077/150/S	140	21	60	88		221
077/160/S	150	21	60	88		231
077/180/S	170	21	60	88		251
077/200/S	190	21	60	88		271
077/225/S	215	21	60	88		296
077/250/S	240	21	60	88		321
077/60/SU	37	21	60	88		118
077/80/SU	57	21	60	88		138
077/100/SU	77	21	60	88		158
077/120/SU	97	21	60	88		178
077/140/SU	117	21	60	88		198
077/150/SU	127	21	60	88		208
077/160/SU	137	21	60	88		218
077/180/SU	157	21	60	88		238
077/200/SU	177	21	60	88		258


нестандартный нащельник из жести толщиной 1,50 мм
077 / A= ... / B= ... / C= ... / α= ...

подкладка SU

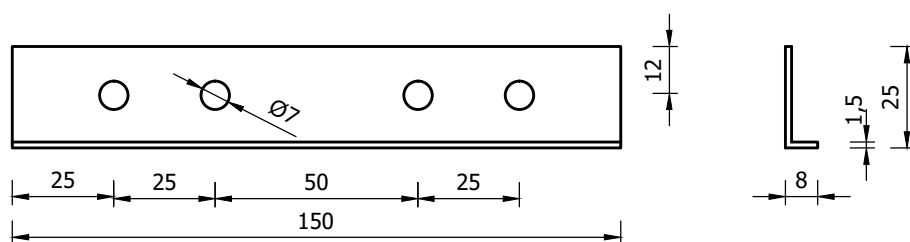

НАЩЕЛЬНИК 101 – верхний конек

Рис № 17

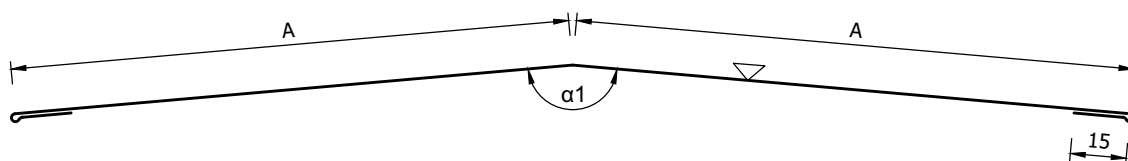

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм


символ	A	L	ширина развертки	угол
101/150/α	150	3000	330	$\alpha < 6^\circ$
101/180/α	180	5000	390	$\alpha < 11^\circ$
101/200/α	200	6000	430	$\alpha < 15^\circ$
101/250/α	250		530	$\alpha < 23^\circ$

α - угол наклона кровли


$$\alpha_1 = 180 - 2\alpha$$

НАЩЕЛЬНИК 102 – коньковая планка гребня

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

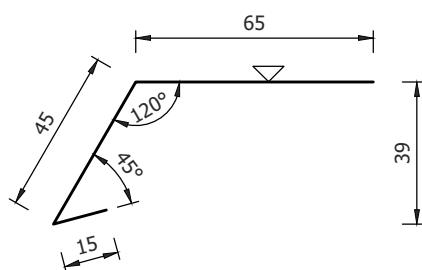


символ	L	ширина развертки
102	1280	125

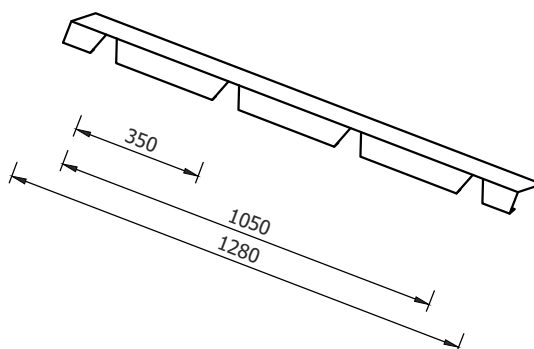

НАЩЕЛЬНИК 103 – нижний конек

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм



символ	A	L	ширина развертки
103/50/α	50	3000	130
103/100/α	100	5000	230
103/200/α	200	6000	430


нестандартный нащельник из жести
толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
103 / A = ... / α = ...

α - угол наклона кровли

$$\alpha_1 = 180 - 2\alpha$$

НАЩЕЛЬНИК 104 – ветровая доска односкатной крыши без навеса

Рис № 18

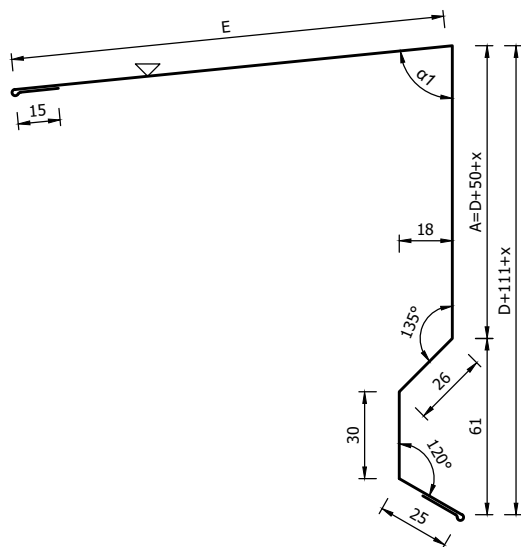

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ / толщина сэндвич-панели / α	D	A	E	L	ширина развертки
104/40/α	40	90+x	150	3000	351+x
104/60/α	60	110+x	150	5000	371+x
104/80/α	80	130+x	150	6000	391+x
104/90/α	90	140+x	150		401+x
104/100/α	100	150+x	150		411+x
104/120/α	120	170+x	150		431+x
104/140/α	140	190+x	150		451+x
104/150/α	150	200+x	150		461+x
104/160/α	160	210+x	150		471+x
104/180/α	180	230+x	150		491+x
104/200/α	200	250+x	150		511+x
104/225/α	225	275+x	150		536+x
104/250/α	250	300+x	150		561+x

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
104 / A= ... E= ... / α= ...


α - угол наклона кровли

α1 = 90 - α

D - толщина сэндвич-панели

x - дополнительная величина, в зависимости от угла α

НАЩЕЛЬНИК 105 – ветровая доска щипца крыши без навеса

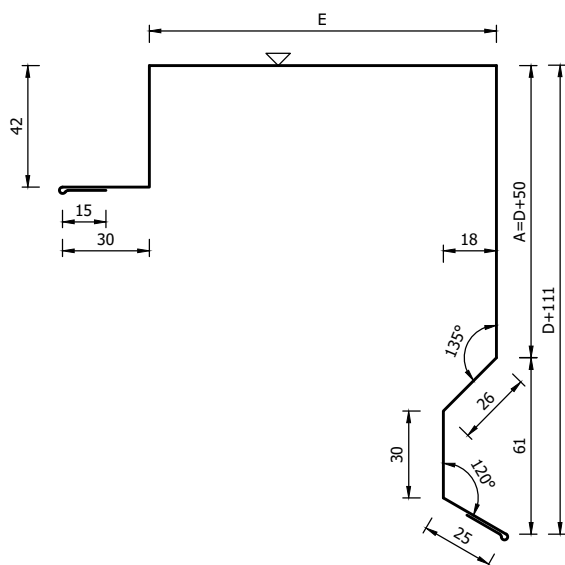

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм


символ / толщина сэндвич-панели	D	A	E	L	ширина развертки
105/40	40	90	120	3000	393
105/60	60	110	120	5000	413
105/80	80	130	120	6000	433
105/90	90	140	120		443
105/100	100	150	120		453
105/120	120	170	120		473
105/140	140	190	120		493
105/150	150	200	120		503
105/160	160	210	120		513
105/180	180	230	120		533
105/200	200	250	120		553
105/225	225	275	120		578
105/250	250	300	120		603

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм
105 / A= ... / E= ...

D - толщина сэндвич-панели

НАЩЕЛЬНИК 106 – ветровая доска односкатной крыши с навесом

Рис № 19

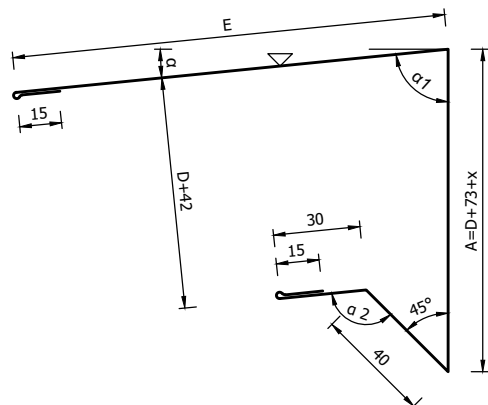

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ / толщина сэндвич-панели / α	D	A	E	L	ширина развертки
106/40/ α	40	113+x	150	3000 5000 6000	363+x
106/60/ α	60	133+x	150		383+x
106/80/ α	80	153+x	150		403+x
106/90/ α	90	163+x	150		413+x
106/100/ α	100	173+x	150		423+x
106/120/ α	120	193+x	150		443+x
106/140/ α	140	213+x	150		463+x
106/150/ α	150	223+x	150		473+x
106/160/ α	160	233+x	150		483+x
106/180/ α	180	253+x	150		503+x
106/200/ α	200	273+x	150		523+x
106/225/ α	225	298+x	150		548+x
106/250/ α	250	323+x	150		573+x

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

106 / D = ... / α = ...

α - угол наклона кровли


$\alpha 1 = 90 - \alpha$

D - толщина сэндвич-панели

$\alpha 2 = 135 - \alpha$

x - дополнительная величина, в зависимости от угла α

НАЩЕЛЬНИК 107 – ветровая доска щипца крыши с навесом

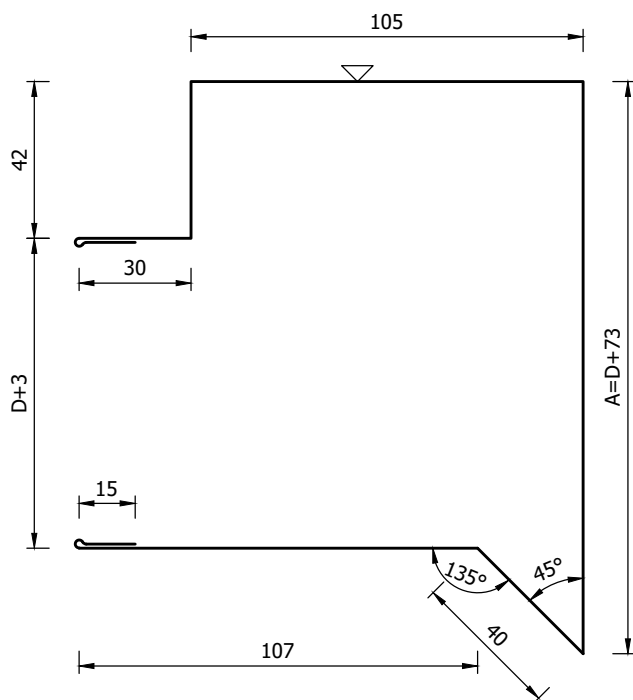

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ / толщина сэндвич-панели	D	A	L	ширина развертки
107/40	40	113	3000 5000 6000	467
107/60	60	133		487
107/80	80	153		507
107/90	90	163		517
107/100	100	173		527
107/120	120	193		547
107/140	140	213		567
107/150	150	223		577
107/160	160	233		587
107/180	180	253		607
107/200	200	273		627
107/225	225	298		652
107/250	250	323		677

нестандартный нащельник из жести


толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

107 / D = ...

D - толщина сэндвич-панели

НАЩЕЛЬНИК 109 – маскирующий элемент крыши

Рис № 20

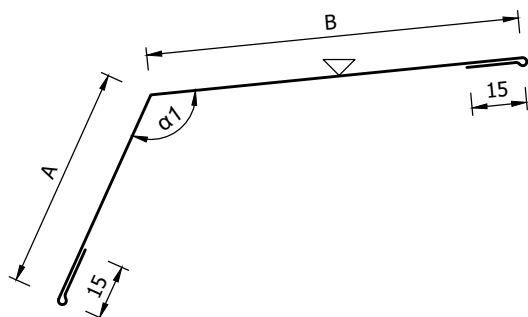

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
109/60/α	60	100	3000	190
109/80/α	80	100	5000	210
			6000	


нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

109 / A= ... / B= ... / α= ...

α - угол наклона кровли

α1 = 105 + α

НАЩЕЛЬНИК 110 – отлив водосточного желоба



стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
110/40/α	40	40	3000	95
110/60/α	60	40	3000	115
110/80/α	80	40	6000	135


нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

110 / A= ... / B= ... / α= ...

α - угол наклона кровли

α1 = 105 + α

НАЩЕЛЬНИК 111 – снегозадерживающий элемент

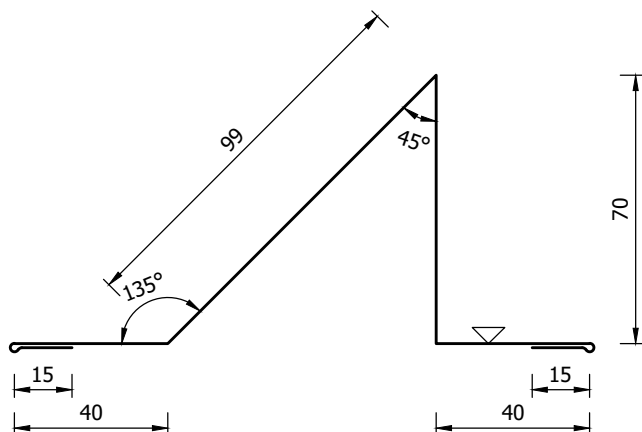

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм


символ	L	ширина развертки
111/050	2500	279

стандартный нащельник из жести толщиной 0,75 мм
RAL 7016, 7035, 8017, 9002, 9010, 9006

символ	L	ширина развертки
111/075	2500	279

НАЩЕЛЬНИК 112 – аттиковый

Рис № 21

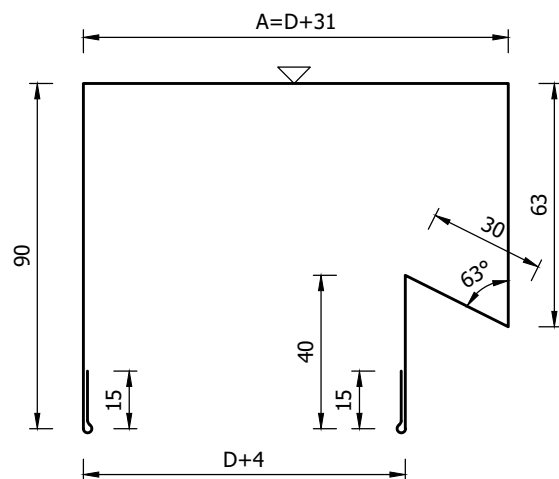

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм


символ / толщина сэндвич-панели	D	A	L	ширина развертки
112/40	40	71	3000 5000 6000	324
112/50	50	81		334
112/60	60	91		344
112/80	80	111		364
112/100	100	131		384
112/120	120	151		404
112/140	140	171		424
112/150	150	181		434
112/160	160	191		444
112/180	180	211		464
112/200	200	231		484
112/225	225	256		509
112/250	250	281		534

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

112 / D= ...

D - толщина сэндвич-панели

НАЩЕЛЬНИК 113 – аттиковый с отливом

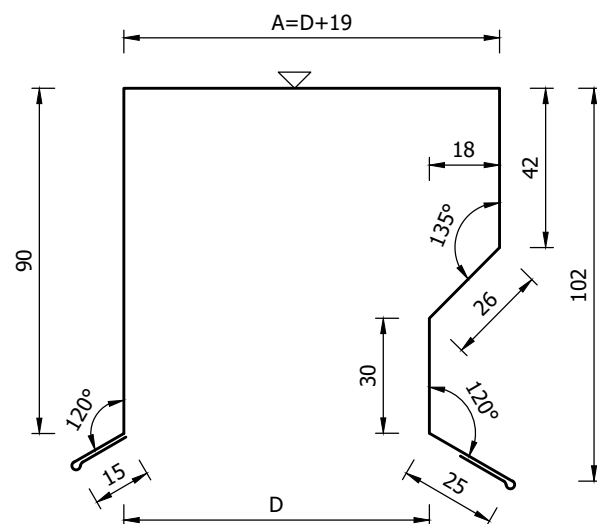

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ / толщина сэндвич-панели	D	A	L	ширина развертки
113/40	40	59	3000 5000 6000	317
113/50	50	69		327
113/60	60	79		337
113/80	80	99		357
113/100	100	119		377
113/120	120	139		397
113/140	140	159		417
113/150	150	169		427
113/160	160	179		437
113/180	180	199		457
113/200	200	219		477
113/225	225	244		502
113/250	250	269		527


нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

113 / D= ...

D - толщина сэндвич-панели

НАЩЕЛЬНИК 114 – стыковочный элемент (соединение с сэндвич-панелью стеновой аттиковой)

Рис № 22

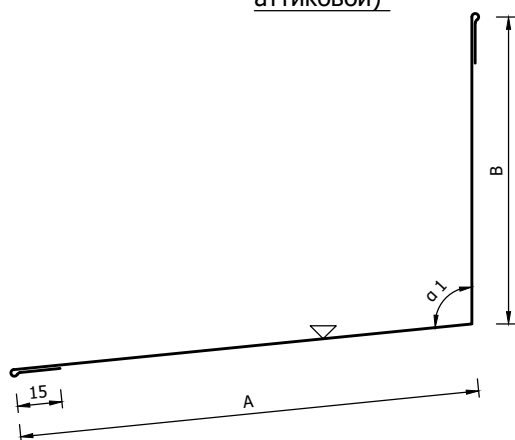

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
114/100/α	150	100	3000	280
114/150/α	150	150		330
114/200/α	150	200		380
114/250/α	150	250	6000	430
114/300/α	150	300		480

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм


114 / B= ... / A= ... / α=

α - угол наклона кровли

α1 = 90 + α

α = 0 - для нащельника уложенного вдоль уклона крыши

НАЩЕЛЬНИК 115 – стыковочный элемент (соединение с кирпичной стеной)

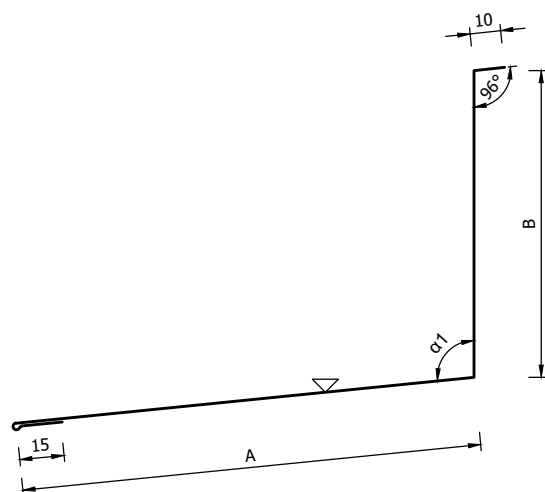

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
115/100/α	150	100	3000	275
115/150/α	150	150		325
115/200/α	150	200		375
115/250/α	150	250	6000	425
115/300/α	150	300		475

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм


115 / B= ... / A= ... / α= ...

α - угол наклона кровли

α1 = 90 + α

α = 0 - для нащельника уложенного вдоль уклона крыши

НАЩЕЛЬНИК 116 – стыковочный элемент (соединение со стеновой сэндвич-панелью аттиковой)

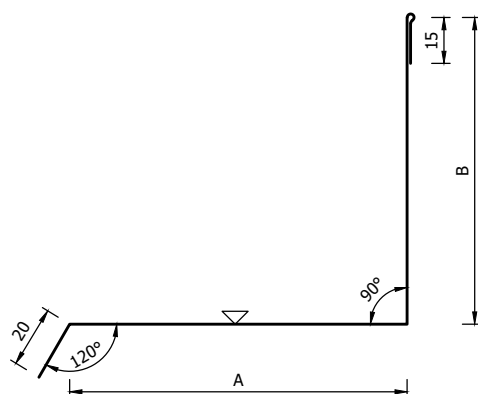


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	A	B	L	ширина развертки
116/100	110	100	3000	245
116/150	110	150		295
116/200	110	200		345
116/250	110	250	6000	395
116/300	110	300		445

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм или 0,75 мм

116 / B=... / A=...


НАЩЕЛЬНИК 118 – отлив для сэндвич-панели

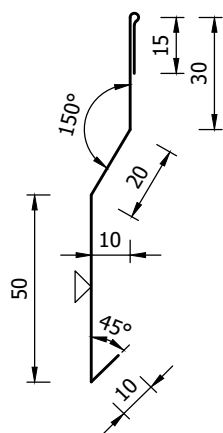

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	L	ширина развертки
118	3000	125


НАЩЕЛЬНИК 119 – отлив для стены

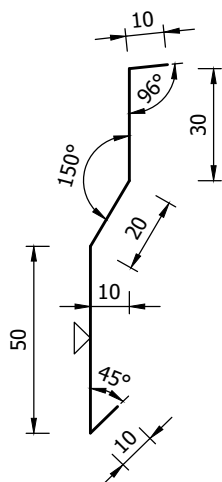

стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	L	ширина развертки
119	3000	120

НАЩЕЛЬНИК 121 – полоса стыковочного элемента 114 или 115 уложенного вдоль уклона крыши

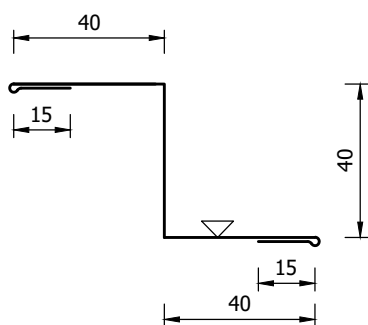


стандартный нащельник из жести толщиной 0,50 мм

символ	L	ширина развертки
121	3000 5000 6000	150

НАЩЕЛЬНИК 130 – Z-профиль для желоба

Рис № 24

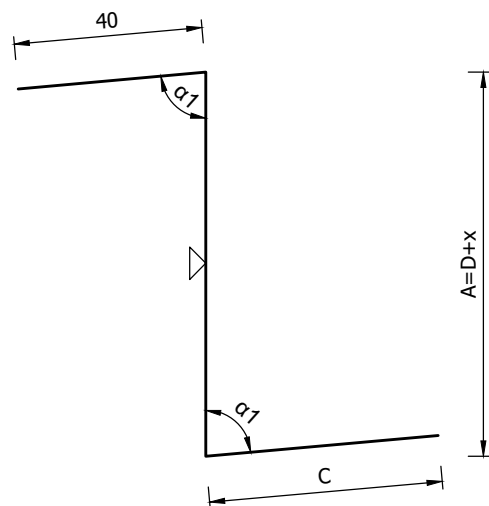

стандартный нащельник из жести толщиной 1,50 мм, неокрашенный

символ/ толщина сэндвич-панели/α	D	C	L	ширина развертки
130/40/α *	40	50	3000	130+x
130/60/α *	60	50	5000	150+x
130/80/α *	80	50	6000	170+x
130/90/α *	90	50		180+x
130/100/α	100	50		190+x
130/120/α	120	50		210+x
130/140/α	140	50		230+x
130/150/α	150	50		240+x
130/160/α	160	50		250+x
130/180/α	180	50		270+x
130/200/α	200	50		290+x
130/225/α	225	50		315+x
130/250/α	250	50		340+x

нестандартный нащельник из листовой стали окрашенной (RAL 9010) толщиной 1,50 мм

130 / A= ... / C= ... / α= ...

α - угол наклона кровли

D - толщина сэндвич-панели


x - дополнительная величина, в зависимости от угла α

α1 = 90 - α

* - не рекомендуется для сэндвич-панелей толщиной D=40-90

НАЩЕЛЬНИК 131 – Z-профиль для желоба удлиненный

стандартный нащельник из жести толщиной 0,75 мм (RAL 7016, 7035, 8017, 9002, 9010, 9006)

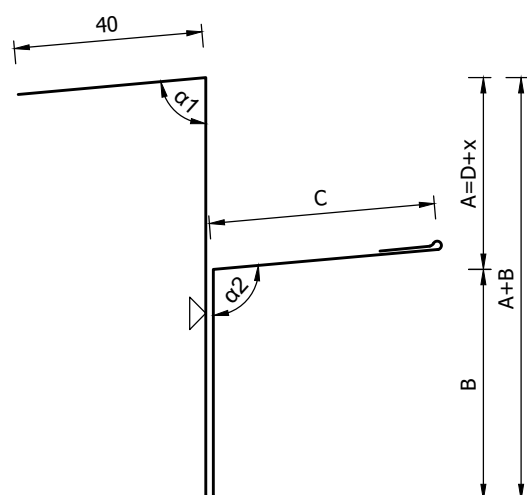

символ/ толщина сэндвич-панели/α	D	B	C	L	ширина развертки
131/40/α	40	70	50	3000	285+x
131/60/α	60	50	50	5000	265+x
131/80/α	80	30	50	6000	245+x
131/90/α	90	30	50		255+x
131/100/α	100	30	50		265+x
131/120/α	120	30	50		285+x
131/140/α	140	30	50		305+x
131/150/α	150	30	50		315+x
131/160/α	160	30	50		325+x
131/180/α	180	30	50		345+x
131/200/α	200	30	50		365+x
131/225/α	225	30	50		390+x
131/250/α	250	30	50		415+x

нестандартный нащельник из жести толщиной 0,75 мм (RAL 7035, 8017, 9002, 9010, 9006)

131 / A= ... / B= ... / C= ... / α= ...

α1 = 90 - α

α2 = 90 + α

α - угол наклона кровли


D - толщина сэндвич-панели

x - дополнительная величина, в зависимости от угла α

НАЩЕЛЬНИК 150 - С-Профиль для желоба

Рис № 25

стандартный нащельник из жести толщиной 1,50 мм, неокрашенный

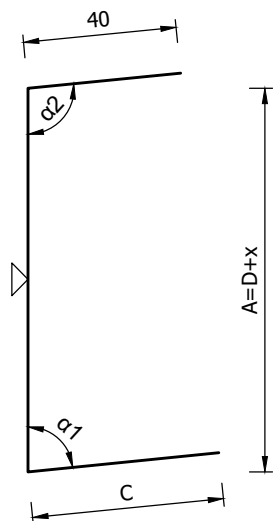

symbol / gr. płyty / α	D	C	L	rozwiązanie
150/40/ α	40	50	3000 5000 6000	130+x
150/60/ α	60	50		150+x
150/80/ α	80	50		170+x
150/90/ α	90	50		180+x
150/100/ α	100	50		190+x
150/120/ α	120	50		210+x
150/140/ α	140	50		230+x
150/150/ α	150	50		240+x
150/160/ α	160	50		250+x
150/180/ α	180	50		270+x
150/200/ α	200	50		290+x
150/225/ α	225	50		315+x
150/250/ α	250	50		340+x

нестандартный нащельник из листовой стали окрашенной (RAL 9010) толщиной 1,50 мм

150 / A= ... / C= ... / α = ...

α - угол наклона кровли


D - толщина сэндвич-панели

x - дополнительная величина, в зависимости от угла α

$\alpha_1 = 90 - \alpha$

$\alpha_2 = 90 + \alpha$

Рышка для кровельных панелей Z42

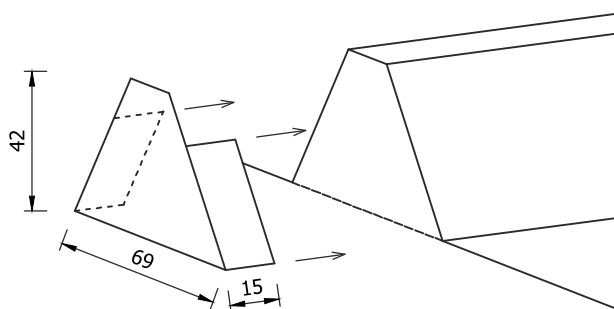

Решения, представленные в этом Техническом каталоге, носят примерный характер и требуют консультаций с разработчиком данного проекта. Фирма Paneltech не несет ответственности за ошибки, вызванные неправильным использованием информации, содержащейся в Каталоге. Каталог не является предложением в понимании положений Гражданского кодекса. Фирма Paneltech оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

1/2020

PaNELTECH Sp. z o.o.
41-508 Chorzów
ul. Michałkowicka 24
+48 32 245 91 41
info@paneltech.pl

PANELTECH.PL